

Beställare/Bostadsbolag	
Kundnr:	Namn:
Märkning	
Fakturamärke:	
Godsmärke:	
Fakturareferens:	

Leveransadress	
Namn:	
Adress:	
Postnr:	Ort:
Teleavisering:	
E-post:	
Önskad leveransvecka:	

SUMMERING ORDER:

MODELL Laminat:
Lucka: -

Handtag
Modell: -
Antal:

LUCKOR:

Parluckor/Hörnskåp Mått inom intervall B: 174 mm-1200 mm, H: 280 mm-1500 mm.
Breddmättet fördelas jämt mellan luckorna.

B: H: par Gångjärn: Dämpad Gångjärnsplacering: 76 mm Monteringsplatta: 18/20 mm	B: H: par Gångjärn: Dämpad Gångjärnsplacering: 76 mm Monteringsplatta: 18/20 mm	B: H: par Gångjärn: Dämpad Gångjärnsplacering: 76 mm Monteringsplatta: 18/20 mm	B: H: par Gångjärn: Dämpad Gångjärnsplacering: 76 mm Monteringsplatta: 18/20 mm
B: H: par Gångjärn: Dämpad Gångjärnsplacering: 76 mm Monteringsplatta: 18/20 mm	B: H: par Gångjärn: Dämpad Gångjärnsplacering: 76 mm Monteringsplatta: 18/20 mm	B: H: par Gångjärn: Dämpad Gångjärnsplacering: 76 mm Monteringsplatta: 18/20 mm	Hörnskåp B1: B2: H: par Gångjärn: Dämpad Gångjärnsplacering: 76 mm Monteringsplatta: 18/20 mm

Enkelluckor Mått inom intervall B: 87 mm-600 mm, H: 280 mm-1500 mm. →

B: H: Antal Gångjärn: Dämpad Gångjärnsplacering: 76 mm Monteringsplatta: 18/20 mm Hängning: Vänster	B: H: Antal Gångjärn: Dämpad Gångjärnsplacering: 76 mm Monteringsplatta: 18/20 mm Hängning: Höger	B: H: Antal Gångjärn: Dämpad Gångjärnsplacering: 76 mm Monteringsplatta: 18/20 mm Hängning: Vänster	B: H: Antal Gångjärn: Dämpad Gångjärnsplacering: 76 mm Monteringsplatta: 18/20 mm Hängning: Vänster	B: H: Antal Gångjärn: Dämpad Gångjärnsplacering: 76 mm Monteringsplatta: 18/20 mm Hängning: Vänster
---	---	---	---	---

LUCKOR forts:

Enkelluckor Mått inom intervall B: 87 mm-600 mm, H: 280 mm-1500 mm.

Antal	Antal	Antal	Antal	Antal
Gångjärn: Dämpad	Gångjärn: Dämpad	Gångjärn: Dämpad	Gångjärn: Dämpad	Gångjärn: Dämpad
Gångjärnsplacering: 76 mm	Gångjärnsplacering: 76 mm	Gångjärnsplacering: 76 mm	Gångjärnsplacering: 76 mm	Gångjärnsplacering: 76 mm
Monteringsplatta: 18/20 mm	Monteringsplatta: 18/20 mm	Monteringsplatta: 18/20 mm	Monteringsplatta: 18/20 mm	Monteringsplatta: 18/20 mm
Hängning: Vänster	Hängning: Vänster	Hängning: Vänster	Hängning: Vänster	Hängning: Vänster

Högsåppluckor par Mått inom intervall B: 174 mm-1200 mm, H: 1500 mm-2500 mm.
Breddmåttet fördelas jämt mellan luckorna.

par	par	par	par	par
Gångjärn: Dämpad	Gångjärn: Dämpad	Gångjärn: Dämpad	Gångjärn: Dämpad	Gångjärn: Dämpad
Gångjärnsplacering: 76 mm	Gångjärnsplacering: 76 mm	Gångjärnsplacering: 76 mm	Gångjärnsplacering: 76 mm	Gångjärnsplacering: 76 mm
Monteringsplatta: 18/20 mm	Monteringsplatta: 18/20 mm	Monteringsplatta: 18/20 mm	Monteringsplatta: 18/20 mm	Monteringsplatta: 18/20 mm
Antal gångjärn: 3	Antal gångjärn: 3	Antal gångjärn: 3	Antal gångjärn: 3	Antal gångjärn: 3

Högsåppluckor enkel Mått inom intervall B: 87 mm-600 mm, H: 1500 mm-2500 mm.

Antal	Antal	Antal	Antal	Antal
Gångjärn: Dämpad	Gångjärn: Dämpad	Gångjärn: Dämpad	Gångjärn: Dämpad	Gångjärn: Dämpad
Gångjärnsplacering: 76 mm	Gångjärnsplacering: 76 mm	Gångjärnsplacering: 76 mm	Gångjärnsplacering: 76 mm	Gångjärnsplacering: 76 mm
Monteringsplatta: 18/20 mm	Monteringsplatta: 18/20 mm	Monteringsplatta: 18/20 mm	Monteringsplatta: 18/20 mm	Monteringsplatta: 18/20 mm
Antal gångjärn: 3	Antal gångjärn: 3	Antal gångjärn: 3	Antal gångjärn: 3	Antal gångjärn: 3
Hängning: Vänster	Hängning: Vänster	Hängning: Vänster	Hängning: Vänster	Hängning: Vänster

LÅDINSATSER:

Singellådsinsatser. D: 500 mm. Minsta mått B: 253 mm.

*Om frontbredd används adderas fronter automatiskt till beställningen.

Inv bredd:	Djup:	Frontbredd*:	Lådhöjd: Hög	Antal: 42
Inv bredd:	Djup:	Frontbredd*:	Lådhöjd: Hög	Antal: 43
Inv bredd:	Djup:	Frontbredd*:	Lådhöjd: Hög	Antal: 44

Lådor: Dämpade

Lådhöjd låg: 54 om dämpad och 55 om odämpad
Lådhöjd medel: 70 om dämpad och 85 om odämpad
Lådhöjd hög: 144 om dämpad och 149 om odämpad


LÅDINSATSER forts:

5-Lådurtsinsats i trä. Fästsidor H: 658 mm X D: 550 mm.
Om frontbredd(E) används adderas fronter automatiskt till beställningen.

Inv bredd(B)	Djup(C)	Frontbredd (E)	Antal:	45
Inv bredd(B)	Djup(C)	Frontbredd (E)	Antal:	46
Inv bredd(B)	Djup(C)	Frontbredd (E)	Antal:	47

Dämpade lådor:	Dämpade
Total fronthöjd	0

Översta frontens höjd -568,00

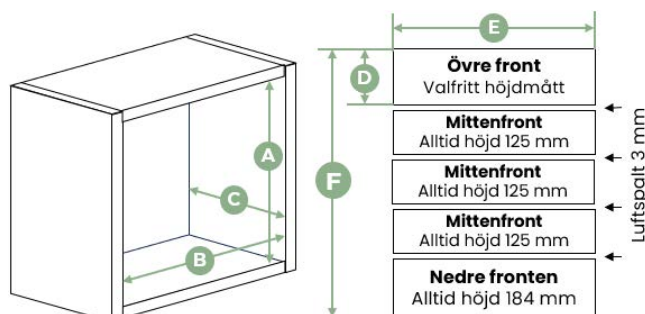


3-Lådurtsinsats i trä. Fästsidor H: 658 mm X D: 550 mm.
Om frontbredd(E) används adderas fronter automatiskt till beställningen.

Inv bredd(B)	Djup(C)	Frontbredd(E)	Antal:	48
Inv bredd(B)	Djup(C)	Frontbredd(E)	Antal:	49
Inv bredd(B)	Djup(C)	Frontbredd(E)	Antal:	50


Dämpade lådor:	Dämpade
Total fronthöjd(F)	0

Översta frontens höjd -568

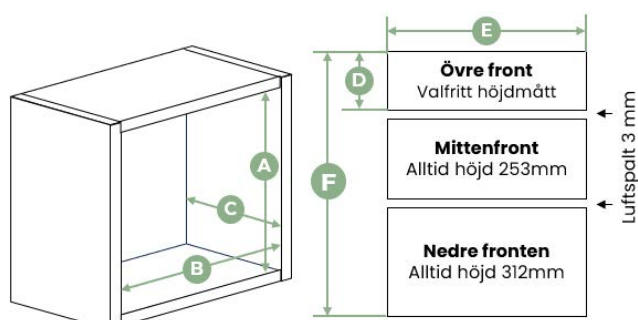

Kryddhylla: Vit. Inkl. 3 fack. 2 fasta höjder.
Djup 98 mm. Front kantas 1 lång-/2 kortsidor.
Till övre/nedre front ingår 2 möbelsvinklar till varje.

Bredd:	Höjd: 520
Frontfärg (A+B): -	51
+Övre front höjd(A):	
+Nedre front höjd(B):	

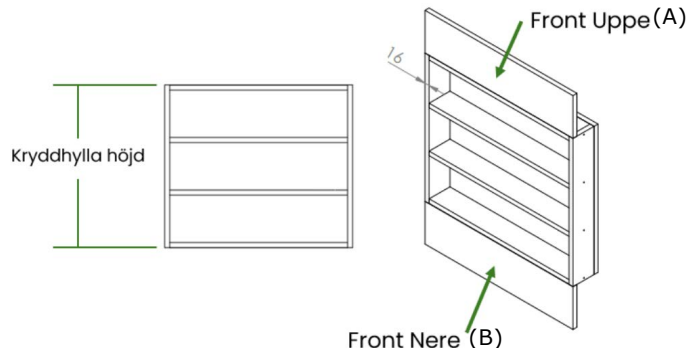

TÄCKSIDA/TAKANSLUTNING/SOCKEL/PASSBIT:

Täckside. Minsta mått H: 280mm x B: 87 mm, max mått H: 2500 x B: 1000 mm. Kantsats.

Höjd:	Bredd:	Antal:	52
Höjd:	Bredd:	Antal:	53
Färg: -			

Takanslutning/sockel/passbit: Alla färger.

Minsta mått H: 87 x B: 280 mm, max mått H: 300 x 2500 mm. Kantsats.

Höjd:	Bredd:	Antal:	54
Höjd:	Bredd:	Antal:	55
Färg: -			

Sockel: Vit. Fasta mått H: 148 X B: 2400 mm.

Antal:	56
Färg: -	

Passbit: Vit. Fasta mått H: 148 x B: 2400 mm.

Antal:	57
Färg: -	

LISTER:

Kakellist: H: 60 mm, L: 2400 mm

Färg: - Antal: 58

Ljusramplista: H: 60 mm, L: 2400 mm

Färg: - Antal: 59

BÄNKSIVOR:

Bänkskiva

Modell: -
Tjocklek: 30 mm
Kant: Postformad

Bänkskivor. Minsta mått B: 100 mm. Minsta mått D: 150 mm. Dubbelpost 640 mm.

Bredd: Djup: Antal:
Kantas: Vänster ☐ Höger ☐ Baksida ☐ 60

Bredd: Djup: Antal:
Kantas: Vänster ☐ Höger ☐ Baksida ☐ 61

Bredd: Djup: Antal:
Kantas: Vänster ☐ Höger ☐ Baksida ☐ 62

Bredd: Djup: Antal:
Kantas: Vänster ☐ Höger ☐ Baksida ☐ 63

Alu-list mot spis/diskbänk.

Postform Antal: 64 Rak Antal: 65

Skarvbeslag.

Postform Antal: 66


DISKBÄNK:

Modell, bredd

Modell: - 67 Hoarnas placering från vänster c/c centrum mått diskho:
Bredd: Håltagning för kran Ø35 mm: JA
Djup: 635


Lathi L

Bredd - Ange i 5 mm intervall
(min 800 - max 3000 mm)

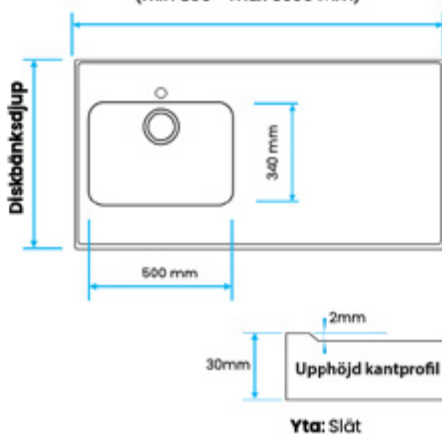


Lathi A

Bredd - Ange i 5 mm intervall
(min 800 - max 3000 mm)

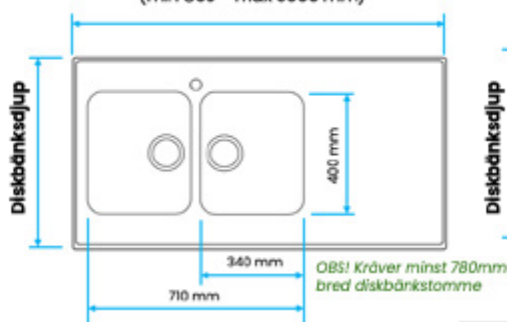

Lathi F

Bredd - Ange i 5 mm intervall
(min 800 - max 3000 mm)

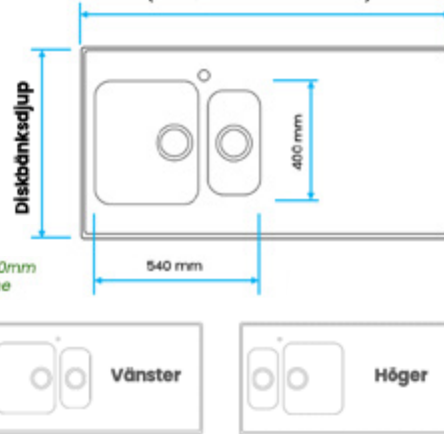

MÄTORDER

TILLBEHÖR:

Tillbehör måttanpassade:				
Skåpsinredning 1: -	68	Bredd:	Höjd:	Djup:
Skåpsinredning 2: -	69	Bredd:	Höjd:	Djup:
Skåpsinredning 3: -	70	Bredd:	Höjd:	Djup:
Skåpsinredning 4: -	71	Bredd:	Höjd:	Djup:

Tillbehör:		
Gångjärn: -	72	Antal:
Gångjärn: -	73	Antal:
Gångjärn: -	74	Antal:
Hyllplan: -	75	Antal:
Hyllplan: -	76	Antal:
Hyllplan: -	77	Antal:
Gallerhylla: -	78	Antal:
Gallerhylla: -	79	Antal:
Trådback: -	80	Antal:
Trådback: -	81	Antal:
Sopsortering/säkert vatten: -	82	Antal:
Sopsortering/säkert vatten: -	83	Antal:
Övriga tillbehör: -	84	Antal:
Övriga tillbehör: -	85	Antal:
Övriga tillbehör: -	86	Antal:

Stänkskydd över befintligt stänkskydd. Fast mått 3 mm. Lister ingår.				
1. Dekor: -	87	List: Höger	☐ Vänster	☐ Topp ☐
2. Dekor: -	88	List: Höger	☐ Vänster	☐ Topp ☐
3. Dekor: -	89	List: Höger	☐ Vänster	☐ Topp ☐

Stänkskydd direkt på vägg. Fast mått 12 mm. Lister ingår.				
1. Dekor: -	90	List: Höger	☐ Vänster	☐ Topp ☐
2. Dekor: -	91	List: Höger	☐ Vänster	☐ Topp ☐
3. Dekor: -	92	List: Höger	☐ Vänster	☐ Topp ☐

MÄTORDER

TILLBEHÖR forts:

Lådfronter: Minsta mått 87 mm. OBS: HxB. <i>Ny standard från 1 juli 2026: Nytt mått luftspalter= 3 mm.</i> Nya fasta höjdmått i 5-lådurtsinsats: mellersta lådfronter=125 mm, nedre lådfront= 184 mm. Nya fasta höjdmått 3-lådurtsinsats: mittenfront=253 mm, nedre lådfront= 312 mm.									
Höjd:	x	Bredd:	Antal:	93	Höjd:	x	Bredd:	Antal:	97
Höjd:	x	Bredd:	Antal:	94	Höjd:	x	Bredd:	Antal:	98
Höjd:	x	Bredd:	Antal:	95	Höjd:	x	Bredd:	Antal:	99
Höjd:	x	Bredd:	Antal:	96	Höjd:	x	Bredd:	Antal:	100