

Beställare/Bostadsbolag	
Kundnr:	Namn:
Märkning	
Fakturamärke:	
Godsmärke:	
Fakturareferens:	

Leveransadress	
Namn:	
Adress:	
Postnr:	Ort:
Teleavisering:	
E-post:	
Önskad leveransvecka:	

SUMMERING ORDER:

MODELL Laminat:
Lucka: -

Handtag
Modell: -
Antal:

LUCKOR:

Parluckor/Hörnskåp Mått inom intervall B: 174 mm-1200 mm, H: 280 mm-1500 mm.
Breddmåttet fördelas jämt mellan luckorna.

B: H: par Gångjärn: Dämpad Gångjärnsplacering: 76 mm Monteringsplatta: 18/20 mm	B: H: par Gångjärn: Dämpad Gångjärnsplacering: 76 mm Monteringsplatta: 18/20 mm	B: H: par Gångjärn: Dämpad Gångjärnsplacering: 76 mm Monteringsplatta: 18/20 mm	B: H: par Gångjärn: Dämpad Gångjärnsplacering: 76 mm Monteringsplatta: 18/20 mm
B: H: par Gångjärn: Dämpad Gångjärnsplacering: 76 mm Monteringsplatta: 18/20 mm	B: H: par Gångjärn: Dämpad Gångjärnsplacering: 76 mm Monteringsplatta: 18/20 mm	B: H: par Gångjärn: Dämpad Gångjärnsplacering: 76 mm Monteringsplatta: 18/20 mm	Hörnskåp B1: B2: H: par Gångjärn: Dämpad Gångjärnsplacering: 76 mm Monteringsplatta: 18/20 mm

Enkelluckor Mått inom intervall B: 87 mm-600 mm, H: 280 mm-1500 mm. →

B: H: Antal Gångjärn: Dämpad Gångjärnsplacering: 76 mm Monteringsplatta: 18/20 mm Hängning: Vänster	B: H: Antal Gångjärn: Dämpad Gångjärnsplacering: 76 mm Monteringsplatta: 18/20 mm Hängning: Höger	B: H: Antal Gångjärn: Dämpad Gångjärnsplacering: 76 mm Monteringsplatta: 18/20 mm Hängning: Vänster	B: H: Antal Gångjärn: Dämpad Gångjärnsplacering: 76 mm Monteringsplatta: 18/20 mm Hängning: Vänster	B: H: Antal Gångjärn: Dämpad Gångjärnsplacering: 76 mm Monteringsplatta: 18/20 mm Hängning: Vänster
---	---	---	---	---

LUCKOR:

Enkelluckor Mått inom intervall B: 87 mm-600 mm, H: 280 mm-1500 mm.

Antal	Antal	Antal	Antal	Antal
Gångjärn: Dämpad	Gångjärn: Dämpad	Gångjärn: Dämpad	Gångjärn: Dämpad	Gångjärn: Dämpad
Gångjärnsplacering: 76 mm	Gångjärnsplacering: 76 mm	Gångjärnsplacering: 76 mm	Gångjärnsplacering: 76 mm	Gångjärnsplacering: 76 mm
Monteringsplatta: 18/20 mm	Monteringsplatta: 18/20 mm	Monteringsplatta: 18/20 mm	Monteringsplatta: 18/20 mm	Monteringsplatta: 18/20 mm
Hängning: Vänster	Hängning: Vänster	Hängning: Vänster	Hängning: Vänster	Hängning: Vänster

Högsåpssluckor par Mått inom intervall B: 174 mm-1200 mm, H: 1500 mm-2500 mm.
Breddmåttet fördelas jämt mellan luckorna.

par	par	par	par	par
Gångjärn: Dämpad	Gångjärn: Dämpad	Gångjärn: Dämpad	Gångjärn: Dämpad	Gångjärn: Dämpad
Gångjärnsplacering: 76 mm	Gångjärnsplacering: 76 mm	Gångjärnsplacering: 76 mm	Gångjärnsplacering: 76 mm	Gångjärnsplacering: 76 mm
Monteringsplatta: 18/20 mm	Monteringsplatta: 18/20 mm	Monteringsplatta: 18/20 mm	Monteringsplatta: 18/20 mm	Monteringsplatta: 18/20 mm
Antal gångjärn: 3	Antal gångjärn: 3	Antal gångjärn: 3	Antal gångjärn: 3	Antal gångjärn: 3

Högsåpssluckor enkel Mått inom intervall B: 87 mm-600 mm, H: 1500 mm-2500 mm.

Antal	Antal	Antal	Antal	Antal
Gångjärn: Dämpad	Gångjärn: Dämpad	Gångjärn: Dämpad	Gångjärn: Dämpad	Gångjärn: Dämpad
Gångjärnsplacering: 76 mm	Gångjärnsplacering: 76 mm	Gångjärnsplacering: 76 mm	Gångjärnsplacering: 76 mm	Gångjärnsplacering: 76 mm
Monteringsplatta: 18/20 mm	Monteringsplatta: 18/20 mm	Monteringsplatta: 18/20 mm	Monteringsplatta: 18/20 mm	Monteringsplatta: 18/20 mm
Antal gångjärn: 3	Antal gångjärn: 3	Antal gångjärn: 3	Antal gångjärn: 3	Antal gångjärn: 3
Hängning: Vänster	Hängning: Vänster	Hängning: Vänster	Hängning: Vänster	Hängning: Vänster

LÅDINSATSER:

Singellådsinsatser. D: 500 mm. Minsta mått B: 253 mm.

*Önskas fronter till lådhurts ska frontbredd fyllas i.

Inv bredd:	Djup:	Frontbredd*:	Lådhöjd: Hög	Antal: 42
Inv bredd:	Djup:	Frontbredd*:	Lådhöjd: Hög	Antal: 43
Inv bredd:	Djup:	Frontbredd*:	Lådhöjd: Hög	Antal: 44

Lådor: Dämpade

Lådhöjd låg: 54 om dämpad och 55 om odämpad
Lådhöjd medel: 70 om dämpad och 85 om odämpad
Lådhöjd hög: 144 om dämpad och 149 om odämpad


LÅDINSATSER:

5-Lådurtsinsats i trä. Fästsidor H: 658 mm X D: 550 mm.
Önskas fronter till lådhurts ska frontbredd(E) och total fronthöjd fyllas i.

Inv bredd(B)	Djup(C)	Frontbredd (E)	Antal:	45
Inv bredd(B)	Djup(C)	Frontbredd (E)	Antal:	46
Inv bredd(B)	Djup(C)	Frontbredd (E)	Antal:	47

Dämpade lådor:	Dämpade
Total fronthöjd	0

Översta frontens höjd -571,00

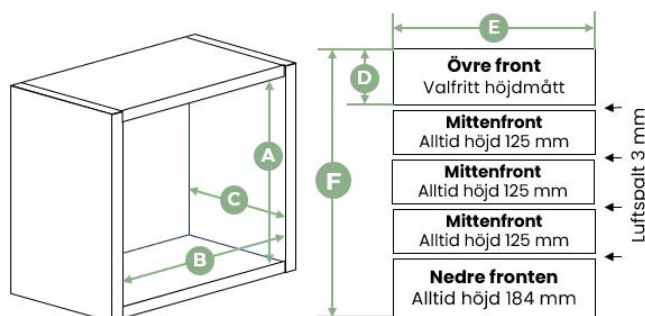


3-Lådurtsinsats i trä. Fästsidor H: 658 mm X D: 550 mm.
Önskas fronter till lådhurts ska frontbredd(E) och total fronthöjd fyllas i.

Inv bredd(B)	Djup(C)	Frontbredd(E)	Antal:	48
Inv bredd(B)	Djup(C)	Frontbredd(E)	Antal:	49
Inv bredd(B)	Djup(C)	Frontbredd(E)	Antal:	50


Dämpade lådor:	Dämpade
Total fronthöjd(F)	0

Översta frontens höjd -571

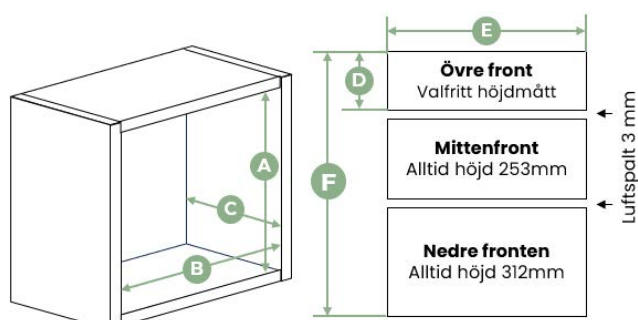

Kryddhylla: Vit. Inkl. 3 fack. 2 fasta höjder.
Djup 98 mm. Front kantas 1 lång-/2 kortsidor.
Till övre/nedre front ingår 2 möbelsvinklar till varje.

Bredd:	Höjd: 520
Frontfärg (A+B): -	51
+Övre front höjd(A):	
+Nedre front höjd(B):	

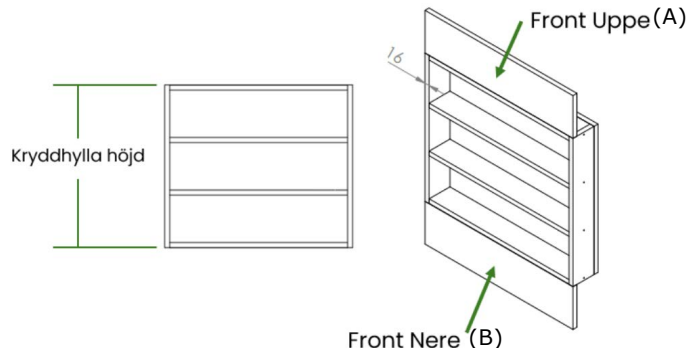

TÄCKSIDA/TAKANSLUTNING/SOCKEL/PASSBIT:

Täckside. Mått inom intervall B: 87 mm-1000 mm, H: 280 mm-2500 mm.

Höjd:	Bredd:	Antal:	52
Höjd:	Bredd:	Antal:	53
Färg: -			

Takanslutning/sockel/passbit: Alla färger.

Mått inom intervall B: 87 mm-1000 mm, H: 280 mm-2500 mm.

Höjd:	Bredd:	Antal:	54
Höjd:	Bredd:	Antal:	55
Färg: -			

Sockel: Vit. Fasta mått H: 148 X B: 2400 mm.

Antal:	56
Färg: -	

Passbit: Vit. Fasta mått H: 148 x B: 2400 mm.

Antal:	57
Färg: -	

LISTER:

Kakellist: H: 60 mm, L: 2400 mm

Färg -

Antal:

58

Ljusramplist: H: 60 mm, L: 2400 mm

Färg -

Antal:

59

BÄNKSIVOR:

Bänkskiva

Modell: -

Tjocklek: 30 mm

Kant: Postformad

Bänkskivor. Minsta mått B: 100 mm. Minsta mått D: 150 mm. Dubbelpost 640 mm.

Bredd:	Djup:	Antal:
Kantas: Vänster ☐ Höger ☐ Baksida ☐		60

Bredd:	Djup:	Antal:
Kantas: Vänster ☐ Höger ☐ Baksida ☐		61

Bredd:	Djup:	Antal:
Kantas: Vänster ☐ Höger ☐ Baksida ☐		62

Bredd:	Djup:	Antal:
Kantas: Vänster ☐ Höger ☐ Baksida ☐		63

Alu-list mot spis/diskbänk.

Postform	Antal: 64	Rak	Antal: 65
----------	-----------	-----	-----------

Skarvbeslag.

Postform	Antal: 66
----------	-----------

DISKBÄNK:

Modell, bredd

Modell: -

67

Hoarnas placering från vänster c/c centrum mått diskho:


Bredd:

Håltagning för kran Ø35 mm: JA

Djup: 635

Lathi L


Bredd - Ange i 5 mm intervall
(min 800 - max 3000 mm)

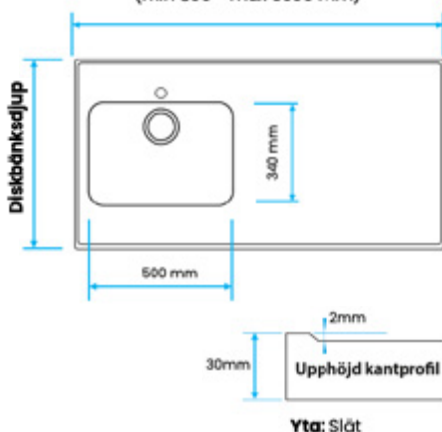

c/c mått från vänster
centrum mått diskho

Lathi A


Bredd - Ange i 5 mm intervall
(min 800 - max 3000 mm)

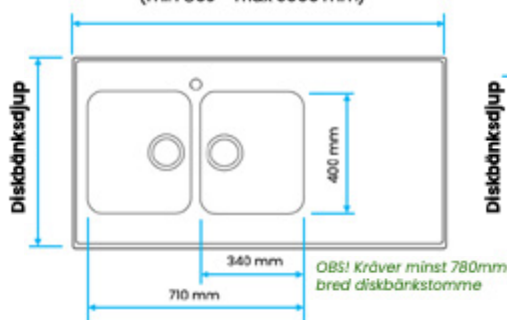

c/c mått från vänster
centrum mått diskho

Lathi F

Bredd - Ange i 5 mm intervall
(min 800 - max 3000 mm)

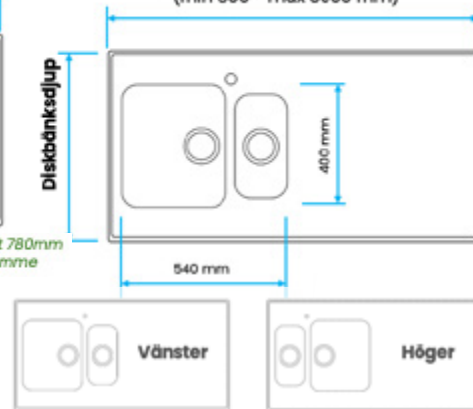

TILLBEHÖR:

Tillbehör måttanpassade:				
Skåpsinredning 1: -	68	Bredd:	Höjd:	Djup:
Skåpsinredning 2: -	69	Bredd:	Höjd:	Djup:
Skåpsinredning 3: -	70	Bredd:	Höjd:	Djup:
Skåpsinredning 4: -	71	Bredd:	Höjd:	Djup:

Tillbehör:		
Gångjärn: -	72	Antal:
Gångjärn: -	73	Antal:
Gångjärn: -	74	Antal:
Hyllplan: -	75	Antal:
Hyllplan: -	76	Antal:
Hyllplan: -	77	Antal:
Gallerhylla: -	78	Antal:
Gallerhylla: -	79	Antal:
Trådback: -	80	Antal:
Trådback: -	81	Antal:
Sopsortering/säkert vatten: -	82	Antal:
Sopsortering/säkert vatten: -	83	Antal:
Övriga tillbehör: -	84	Antal:
Övriga tillbehör: -	85	Antal:
Övriga tillbehör: -	86	Antal:

Stänkskydd över befintligt stänkskydd. Fast mått 3 mm. Lister ingår.				
1. Dekor: -	87	List: Höger	☐	Vänster ☐ Topp ☐
2. Dekor: -	88	List: Höger	☐	Vänster ☐ Topp ☐
3. Dekor: -	89	List: Höger	☐	Vänster ☐ Topp ☐

Stänkskydd direkt på vägg. Fast mått 12 mm. Lister ingår.				
1. Dekor: -	90	List: Höger	☐	Vänster ☐ Topp ☐
2. Dekor: -	91	List: Höger	☐	Vänster ☐ Topp ☐
3. Dekor: -	92	List: Höger	☐	Vänster ☐ Topp ☐

MÄTORDER

EXTRA LÅDFRONT/FRONT/FRONT ANPASSADE I MÅTT:

Endast lådfroter utan hurts: Minsta mått 87 mm. OBS: HxB. Ny standard på luftspalter 3mm. Nya fasta höjdmått i 5-lådhurtsinsats: mellersta lådfroter=125 mm, nedre lådfroter= 184 mm. Nya fasta höjdmått 3-lådhurtsinsats: mittenfroter=253 mm, nedre lådfroter= 312 mm.									
Höjd:	x	Bredd:	Antal:	93	Höjd:	x	Bredd:	Antal:	97
Höjd:	x	Bredd:	Antal:	94	Höjd:	x	Bredd:	Antal:	98
Höjd:	x	Bredd:	Antal:	95	Höjd:	x	Bredd:	Antal:	99
Höjd:	x	Bredd:	Antal:	96	Höjd:	x	Bredd:	Antal:	100